



**RETAIL LINE**  
**RETAIL LINE**

- DBR - Dobradiças
- PXS - Puxadores
- SUP - Suportes
- PCR - Peças gerais
- PCR - Sistemas de portas de correr + APC - acessórios

**R**





## DBR-261 RL

### Descrição:

Dobradiça vertical de uma aba para parede em inox escovado ou polido, com abertura nos dois sentidos a 90° e fecho automático a 25°. Máximo 50 Kg/porta (par). Para vidro de 8 a 12 mm.

### Acabamentos disponíveis:

IE - Aço Inox Escovado.

IP - Aço Inox Polido.


\*Outros acabamentos sob consulta.

### Dimensões:

90 x 55 mm

### Entalhe:

Sob consulta.

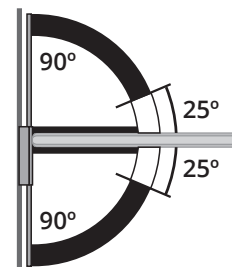

## DBR-262 RL

### Descrição:

Dobradiça vertical para parede em inox escovado ou polido, com abertura nos dois sentidos a 90° e fecho automático a 25°. Máximo 50 Kg/porta (par). Para vidro de 8 a 12 mm.

### Acabamentos disponíveis:

IE - Aço Inox Escovado.

IP - Aço Inox Polido.


\*Outros acabamentos sob consulta.

### Dimensões:

90 x 55 mm

### Entalhe:

Sob consulta.

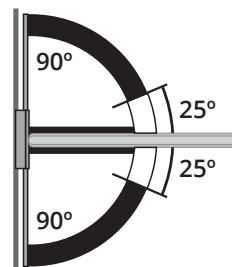

## DBR-263 RL

### Descrição:

Dobradiça vertical para vidro fixo em inox escovado ou polido, com abertura nos dois sentidos a 90° e fecho automático a 25°. Máximo 50 Kg/porta (par). Para vidro de 8 a 12 mm.

### Acabamentos disponíveis:

IE - Aço Inox Escovado.

IP - Aço Inox Polido.


\*Outros acabamentos sob consulta.

### Dimensões:

90 x 55 mm (x2)

### Entalhe:

Sob consulta.

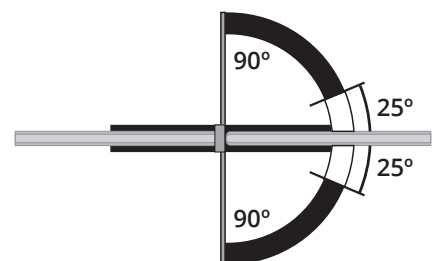

## PXS-8000 RL



### Descrição:

Puxador curvo duplo em aço inox "tipo asa".  
Opção de meio puxador disponível (PXS-8000-MP), neste caso os acessórios de fixação são vendidos à parte, consultar separador dos Acessórios - ACS

### Acabamentos disponíveis:

IE - Aço Inox Escovado.


\*Outros acabamentos sob consulta.

### Dimensões:

ø19 | A = 200 - 300 mm.

### Entalhe:

Sob consulta.



## PXS-8100 RL



### Descrição:

Puxador H duplo, em aço inox.  
Opção de meio puxador disponível (PXS-8100-MP), neste caso os acessórios de fixação são vendidos à parte, consultar separador dos Acessórios - ACS.

### Acabamentos disponíveis:

IE - Aço Inox Escovado.


\*Outros acabamentos sob consulta.

### Dimensões:

ø25 | A = 500 mm. | B = 300 mm.

### Entalhe:

Sob consulta.



## PXS-8200 RL



### Descrição:

Puxador reto duplo em aço inox.  
Opção de meio puxador disponível (PXS-8200-MP), neste caso os acessórios de fixação são vendidos à parte, consultar separador dos Acessórios - ACS.

### Acabamentos disponíveis:

IE - Aço Inox Escovado.


\*Outros acabamentos sob consulta.

### Dimensões:

ø19 | A = 200 - 300 mm.

### Entalhe:


Sob consulta.

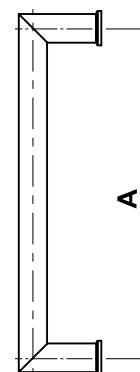





## SUP-5904 RL

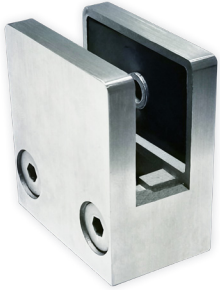

### Descrição:

Pinça de fixação base plana para vidro monolítico de 6, 8, 10 e 12 mm ou laminado de 6,76, 8,76, 10,76 e 12,76 mm, para aplicar em tubo quadrado ou parede. Indicar tipo de vidro e espessura no pedido.


### Acabamentos disponíveis:

IE - Aço Inox Escovado.

\*Outros acabamentos sob consulta.

### Dimensões:

45 x 45 x 25 mm

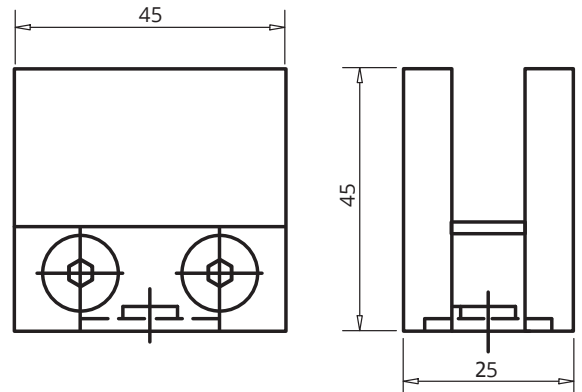

## PGR-1592 RL



### Descrição:

Fixação intermédia com aba, com aperto ao chão ou tecto.

### Acabamentos disponíveis:

IP - Aço inox polido.


\*Outros acabamentos sob consulta.

### Dimensões:

45 x 45 mm

### Entalhe:

Sob consulta.

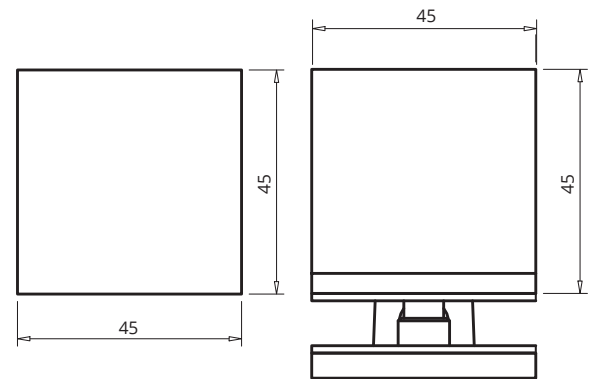

## PCR-9500 RL



### Descrição:

Sistema de portas de correr, de tubo retangular em aço inox para vidro de 8 a 10 mm de espessura e peso até 40 Kg, com roda excêntrica e puxador incluído. Tubos vendidos à parte.

### Acabamentos disponíveis:

IE - Aço Inox Escovado.  
IP - Aço Inox Polido.  
\*Outros acabamentos sob consulta.

## APC-9508 RL



### Descrição:

Pater de aperto lateral a vidro fixo para tubo retangular.

### Acabamentos disponíveis:


IE - Aço inox escovado.  
IP - Aço inox polido.

### Dimensões:

43 x 39 x 17 mm

### Entalhe:

Sob consulta.

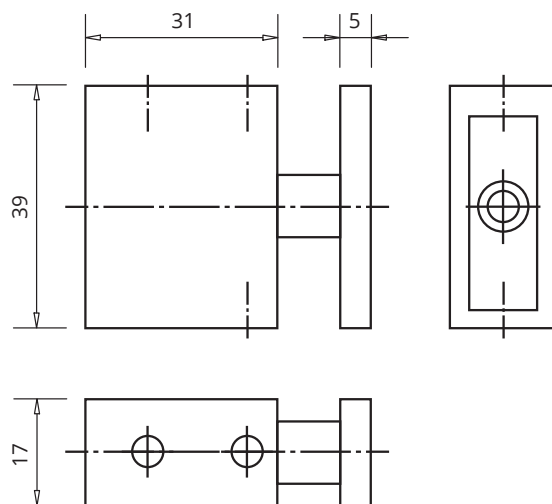

## APC-9509 RL



### Descrição:

Guia de chão reversível com fixação a vidro fixo, para porta de correr, para vidro de 8 a 10 mm.

### Acabamentos disponíveis:


IE - Aço inox escovado.  
IP - Aço inox polido.

### Dimensões:


5,7 x 2,3 x 2,3 mm

### Entalhe:

----

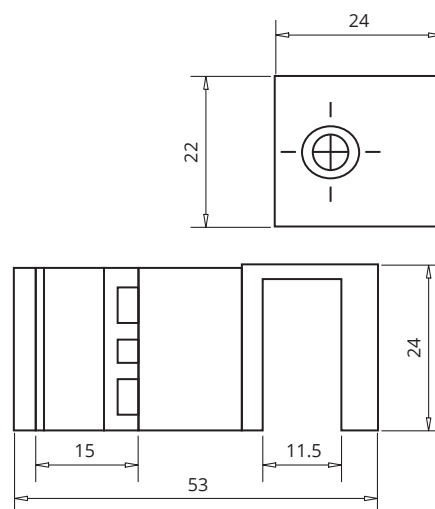



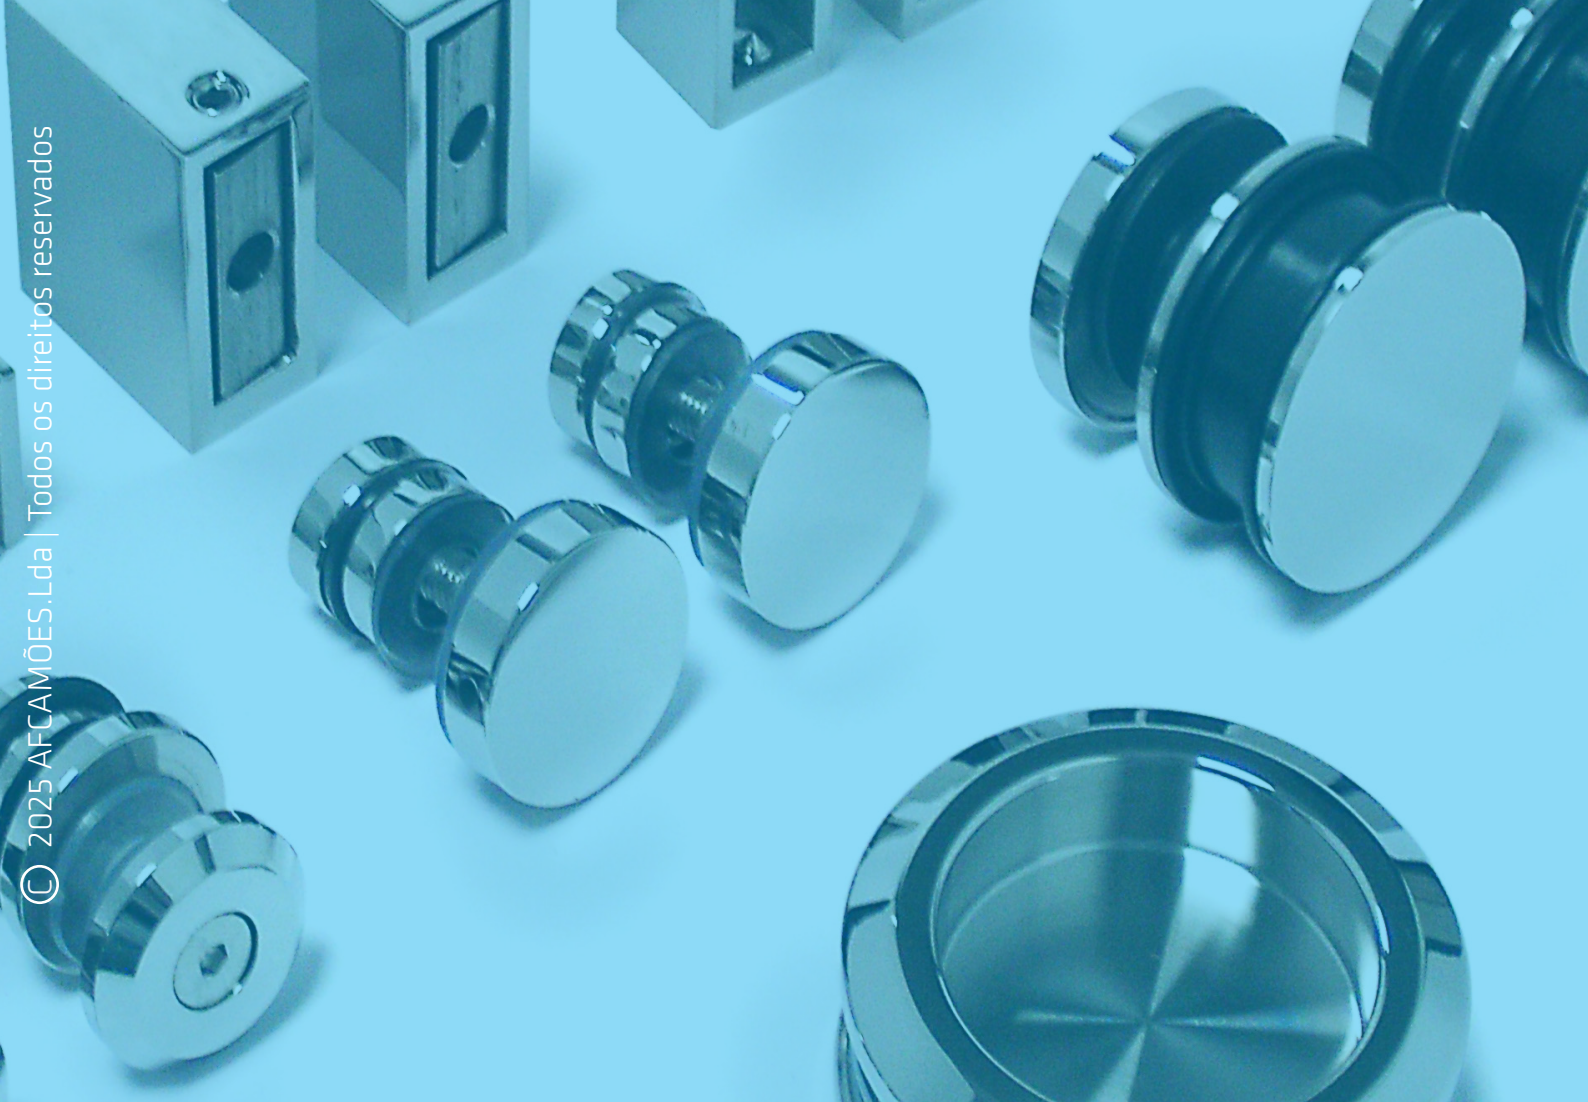

# AFCAMÕES®

Inspiring solutions

SEDE  
Arménio Freitas Camões, Lda.  
Rua Dr. Francisco Silva Pinto, 77/105  
4445-403 Ermesinde  
Portugal

GPS: N 41.20292° W 8.54305°

T. (+351) 224 220 220 / 224 222 616  
(+351) 229 749 453 / 229 749 454  
F. (+351) 224 228 919  
M. (+351) 915 194 520  
E. comercial@afcamos.com  
S. www.afcamoes.com



As informações técnicas incluídas neste catálogo podem não corresponder precisamente às cores reais, medidas e dimensões. Com o sentido de constante melhoria e inovação, reservamos o direito de proceder a alterações e disponibilidade dos produtos presentes neste catálogo sem aviso prévio.

Todas as medidas estão em milímetros.

Não nos responsabilizamos por qualquer erro de impressão durante a finalização deste catálogo.

É proibida a reprodução parcial ou integral deste catálogo.

The technical information included in this catalogue may not correspond precisely to the actual colours, measurements and dimensions. As to constantly improve and innovate, we reserve the right to make changes and availability of the products in this catalogue without prior notice.

All measurements are in millimetres.

We are not responsible for any printing errors during the finalization of this catalogue. Full or partial reproduction of this catalogue is prohibited.

Il est possible que les informations techniques incluses dans ce catalogue ne correspondent pas précisément aux couleurs réelles, aux mesures et aux dimensions. En vue d'une amélioration et innovation continues, nous nous réservons le droit de procéder à toute modification et disponibilité des produits figurants dans ce catalogue sans avis préalable.

Toutes les mesures sont en millimètres.

Nous ne nous responsabilisons pas de toutes erreurs d'impression au cours de la finalisation de ce catalogue. La reproduction partielle ou intégrale de ce catalogue est interdite.