

RETAIL LINE

RETAIL LINE

DBR - Dobradiças

PXS - Puxadores

PCR - Sistemas de portas
de correr + APC - acessórios

SUP - Suportes

PGR - Peças gerais





DBR-261 RL

Descrição:

Dobradiça vertical de uma aba para parede em inox escovado ou polido, com abertura nos dois sentidos a 90° e fecho automático a 25°. Máximo 50 Kg/porta (par). Para vidro de 8 a 12 mm.

Acabamentos disponíveis:

IE - Aço Inox Escovado.

IP - Aço Inox Polido.


*Outros acabamentos sob consulta.

Dimensões:

90 x 55 mm

Entalhe:

Sob consulta.



DBR-262 RL

Descrição:

Dobradiça vertical para parede em inox escovado ou polido, com abertura nos dois sentidos a 90° e fecho automático a 25°. Máximo 50 Kg/porta (par). Para vidro de 8 a 12 mm.

Acabamentos disponíveis:

IE - Aço Inox Escovado.

IP - Aço Inox Polido.


*Outros acabamentos sob consulta.

Dimensões:

90 x 55 mm

Entalhe:

Sob consulta.



DBR-263 RL

Descrição:

Dobradiça vertical para vidro fixo em inox escovado ou polido, com abertura nos dois sentidos a 90° e fecho automático a 25°. Máximo 50 Kg/porta (par). Para vidro de 8 a 12 mm.

Acabamentos disponíveis:

IE - Aço Inox Escovado.

IP - Aço Inox Polido.


*Outros acabamentos sob consulta.

Dimensões:

90 x 55 mm (x2)

Entalhe:

Sob consulta.

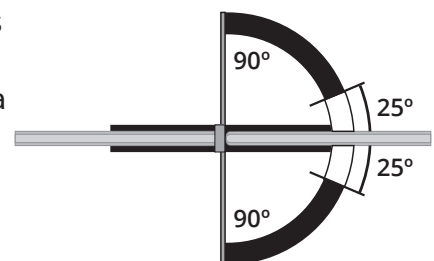




DBR-216 RL

Descrição:

Dobradiça horizontal de uma aba para parede, com abertura para o exterior a 90°



Acabamentos disponíveis:

IE - Aço Inox Escovado.

IP - Aço Inox Polido.

*Outros acabamentos sob consulta.

Dimensões:

118 x 40 x 37 mm

Entalhe:


Sob consulta.



DBR-217 RL

Descrição:

Dobradiça horizontal para vidro fixo e porta, com abertura num só sentido a 90°.



Acabamentos disponíveis:

IP - Aço Inox Polido.

*Outros acabamentos sob consulta.

Dimensões:

210 x 40 x 26 mm

Entalhe:

Sob consulta.



PXS-3220 RL

Descrição:

Puxador cilíndrico duplo em aço inox.
Indicar espessura do vidro no pedido.

Acabamentos disponíveis:

IE - Aço Inox Escovado.

IP - Aço Inox Polido.


*Outros acabamentos sob consulta.

Dimensões:

Ø20 x 27 mm

Entalhe:

Furo Ø10 mm.



PXS-4220 RL

Descrição:

Puxador cônico em aço inox.
Indicar espessura do vidro no pedido.

Acabamentos disponíveis:

IE - Aço Inox Escovado.

IP - Aço Inox Polido.

*Outros acabamentos sob consulta.

Dimensões:

Ø20 x 27 mm

Entalhe:

Furo Ø10 mm.

PXS-8000 RL



Descrição:

Puxador curvo duplo em aço inox "tipo asa".

Opção de meio puxador disponível

(PXS-8000-MP), neste caso os acessórios de fixação são vendidos à parte, consultar separador dos Acessórios - ACS

Acabamentos disponíveis:

IE - Aço Inox Escovado.


*Outros acabamentos sob consulta.

Dimensões:

ø19 | A = 200 - 300 mm.

Entalhe:

Sob consulta.



PXS-8100 RL



Descrição:

Puxador H duplo, em aço inox.

Opção de meio puxador disponível (PXS-8100-MP), neste caso os acessórios de fixação são vendidos à parte, consultar separador dos Acessórios - ACS.

Acabamentos disponíveis:

IE - Aço Inox Escovado.


*Outros acabamentos sob consulta.

Dimensões:

ø25 | A = 500 mm. | B = 300 mm.

Entalhe:

Sob consulta.



PXS-8200 RL



Descrição:

Puxador reto duplo em aço inox.

Opção de meio puxador disponível (PXS-8200-MP), neste caso os acessórios de fixação são vendidos à parte, consultar separador dos Acessórios - ACS.

Acabamentos disponíveis:

IE - Aço Inox Escovado.


*Outros acabamentos sob consulta.

Dimensões:

ø19 | A = 200 - 300 mm.

Entalhe:

Sob consulta.







PCR-9500 RL



Descrição:

Sistema de portas de correr, de tubo retangular em aço inox para vidro de 8 a 10 mm de espessura e peso até 40 Kg, com roda excêntrica e puxador incluído. Tubos vendidos à parte.

Acabamentos disponíveis:

IE - Aço Inox Escovado.

IP - Aço Inox Polido.

*Outros acabamentos sob consulta.

APC-9508 RL



Descrição:

Pater de aperto lateral a vidro fixo para tubo retangular.

Acabamentos disponíveis:

IE - Aço inox escovado.


IP - Aço inox polido.

Dimensões:

43 x 39 x 17 mm

Entalhe:

Sob consulta.

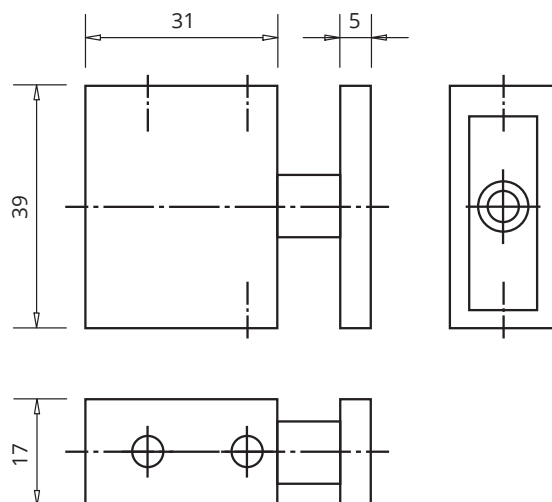

APC-9509 RL



Descrição:

Guia de chão reversível com fixação a vidro fixo, para porta de correr, para vidro de 8 a 10 mm.

Acabamentos disponíveis:


IE - Aço inox escovado.

IP - Aço inox polido.


Dimensões:

5,7 x 2,3 x 2,3 mm

Entalhe:

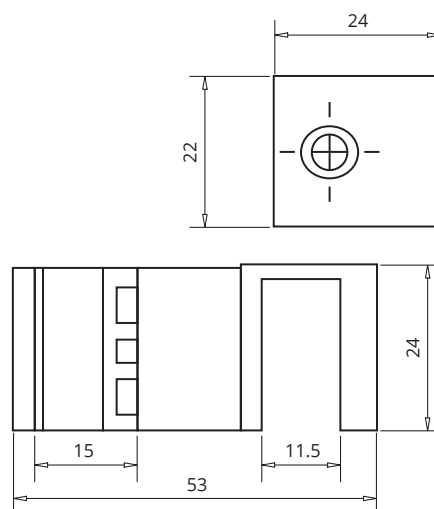

SUP-5904 RL



Descrição:

Pinça de fixação base plana para vidro monolítico de 6, 8, 10 e 12 mm ou laminado de 6,76, 8,76, 10,76 e 12,76 mm, para aplicar em tubo quadrado ou parede.

Indicar tipo de vidro e espessura no pedido.


Acabamentos disponíveis:

IE - Aço Inox Escovado.


*Outros acabamentos sob consulta.

Dimensões:

45 x 45 x 25 mm

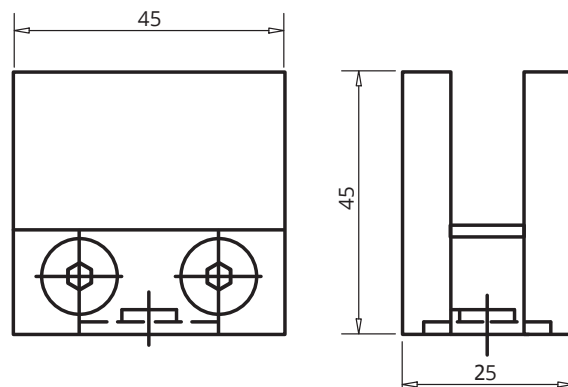

PGR-1592 RL



Descrição:

Fixação intermédia com aba, com aperto ao chão ou tecto.

Acabamentos disponíveis:

IP - Aço inox polido.


*Outros acabamentos sob consulta.

Dimensões:

45 x 45 mm

Entalhe:

Sob consulta.

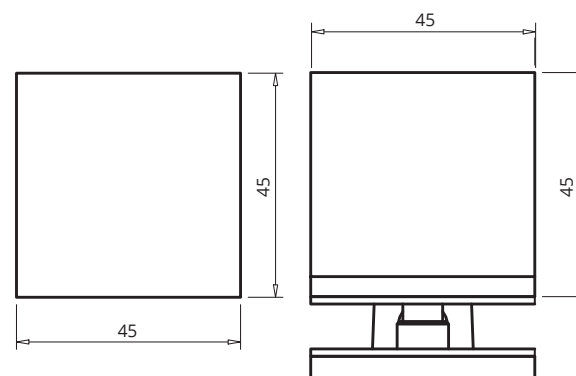

SEDE

Arménio Freitas Camões, Lda.
Rua Dr. Francisco Silva Pinto, 77/105
4445-403 Ermesinde
Portugal

GPS: N 41.20292° W 8.54305°

T. (+351) 224 220 220 / 224 222 616
(+351) 229 749 453 / 229 749 454
F. (+351) 224 228 919
M. (+351) 915 194 520
E. comercial@afcamoes.com
S. www.afcamoes.com



As informações técnicas incluídas neste catálogo podem não corresponder precisamente às cores reais, medidas e dimensões. Com o sentido de constante melhoria e inovação, reservamos o direito de proceder a alterações e disponibilidade dos produtos presentes neste catálogo sem aviso prévio.

Todas as medidas estão em milímetros.

Não nos responsabilizamos por qualquer erro de impressão durante a finalização deste catálogo.

É proibida a reprodução parcial ou integral deste catálogo.