



IND

INSTALAÇÕES DESPORTIVAS SQUASH


FRUTO DA LARGA EXPERIÊNCIA EM FERRAGENS PARA VIDRO, A AFCAMÕES VEM DE NOVO ALARGAR A SUA ÁREA DE ACTUAÇÃO COM A CRIAÇÃO DE UMA GAMA DE PEÇAS PARA VIDRO DESENVOLVIDAS ESPECIFICAMENTE PARA INSTALAÇÕES DESPORTIVAS. TRATA-SE DE UM CONJUNTO DE PEÇAS COM UM OBJECTIVO E FUNÇÃO MUITO PRÓPRIOS.

ACESSÓRIOS PARA CAMPO DE SQUASH


A título de exemplo temos uma possível montagem para campo de squash com parte de trás do campo em vidro. Cada peça é fabricada em Aço Inox podendo ter acabamento escovado ou polido. Vidro não incluído.




A
Ref. SQH-8706
x6




B
Ref. SQH-8705
x4




C
Ref. SQH-8703
x1




C
Ref. SQH-8704
x1



D
Ref. SQH-8702
x2



E
Ref. SQH-8701
x9

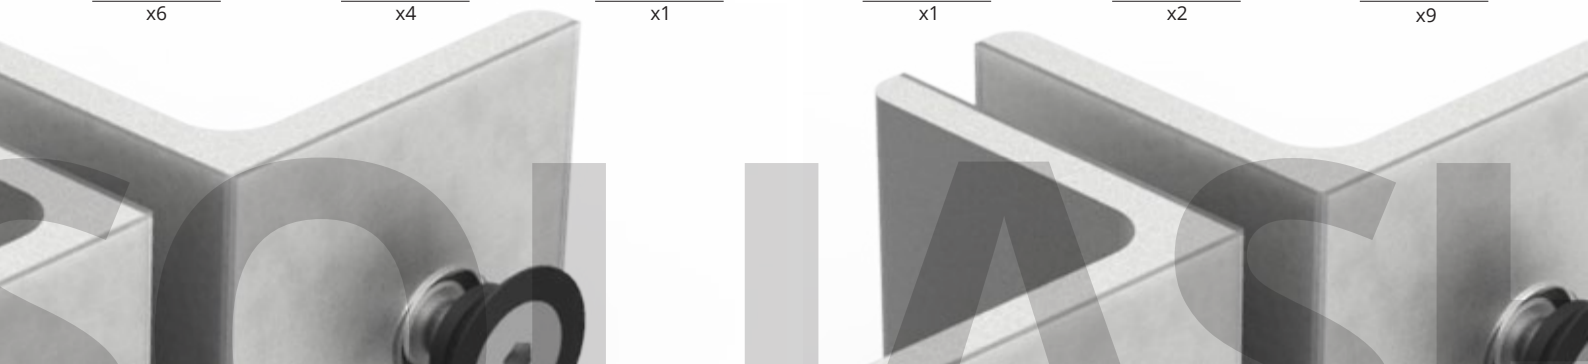



Vista pelo exterior



Vista pelo interior

SQH-8701

União de fixação de um ou dois vidros temperados com contraventamento a 90° para o exterior, fabricada em Aço Inox. Possibilidade de anilha de nylon em preto ou branco.

| DIMENSÃO (CXLXE): | ENTALHE: | ACABAMENTO: | APLICAÇÃO: |
|-------------------|---------------|--|------------|
| 134 x 60 x 70 mm. | Sob consulta. | IE - Inox Escovado. IP - Inox Polido. | |



Vista pelo exterior



Vista pelo interior

SQH-8702

Dobradiça com fixação em vidro fixo temperado e contraventamento a 90° para o exterior, com abertura para o exterior. Fabricada em Aço Inox. Possibilidade de anilha de nylon em preto ou branco.

| DIMENSÃO (CXLXE): | ENTALHE: | ACABAMENTO: | APLICAÇÃO: |
|-------------------|---------------|--|------------|
| 227 x 60 x 70 mm. | Sob consulta. | IE - Inox Escovado. IP - Inox Polido. | |



Vista pelo exterior




Vista pelo interior

SQH-8703

União de fixação de um vidro temperado com contraventamento a 90° para o exterior, fabricada em Aço Inox. Funciona em conjunto com a fechadura referência 8704. Possibilidade de anilha de nylon em preto ou branco.

| DIMENSÃO (CXLXE): | ENTALHE: | ACABAMENTO: | APLICAÇÃO: |
|-------------------|---------------|--|------------|
| 148 x 60 x 70 mm. | Sob consulta. | IE - Inox Escovado. IP - Inox Polido. | |



Vista pelo exterior



Vista pelo interior

SQH-8704

Fechadura para vidro temperado com manípulo de rodar interior e puxador exterior, fabricada em Aço Inox. Funciona em conjunto com a união de fixação com batente referência 8703. Possibilidade de anilha de nylon em preto ou branco.

| DIMENSÃO (CXLXE): | ENTALHE: | ACABAMENTO: | APLICAÇÃO: |
|--------------------|---------------|--|------------|
| 181 x 111 x 70 mm. | Sob consulta. | IE - Inox Escovado. IP - Inox Polido. | |



SQH-8705

Suporte para fixação ao chão de contaventamento em vidro temperado, fabricado em Aço Inox.

| DIMENSÃO (CXLXE): | ENTALHE: | ACABAMENTO: | APLICAÇÃO: |
|--------------------|---------------|--|------------|
| 300 x 114 x 50 mm. | Sob consulta. | IE - Inox Escovado. IP - Inox Polido. | |



Vista pelo exterior



Vista pelo interior

SQH-8706

Fixador de cantos, vidro temperado / parede, fabricado em Aço Inox. Possibilidade de anilha de nylon em preto ou branco.

| DIMENSÃO (CXLXE): | ENTALHE: | ACABAMENTO: | APLICAÇÃO: |
|-------------------|---------------|--|------------|
| 60 x 60 x 70 mm. | Sob consulta. | IE - Inox Escovado. IP - Inox Polido. | |



SEDE
Arménio Freitas Camões, Lda.
Rua Dr. Francisco Silva Pinto, 77/105
4445-403 Ermesinde
Portugal

GPS: N 41.20292° W 8.54305°

T. (+351) 224 220 220 / 224 222 616
(+351) 229 749 453 / 229 749 454
F. (+351) 224 228 919
M. (+351) 915 194 520
E. comercial@afcamoes.com
S. www.afcamoes.com

FILIAL
Travessa da Virela, 151 - Susão
4440-728 Valongo
Portugal

