

SOLUÇÕES POSSÍVEIS

SISTEMA 8810/20

Durante a sua conceção, a nossa equipa técnica preocupou-se em garantir-lhe um produto de qualidade, com um aspeto clean, sem comprometer o seu funcionamento. Dispõe de uma vasta gama de opções, que permitem a construção do sistema que mais se adequa à sua obra. Nesse sentido dispomos de calha para 2, 3, 4 e 6 m, que podem criar sistemas de 60, 90 e 135 Kg.


/Ref.: **8810**
Sistema Slide de uma porta.



/Ref.: **8820**
Sistema Slide de uma porta + vidro fixo.




Tipologias de montagem da calha:

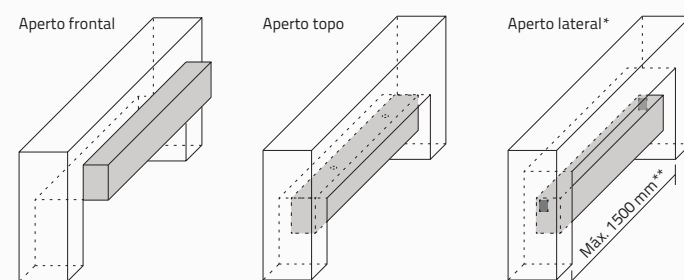

* Usando o acessório Ref: 8807-01.
** Para porta de correr com 50 Kg.

Comprimentos:

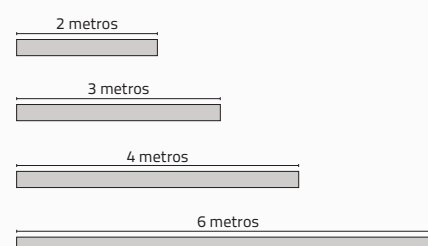

SIMPLICIDADE EM ALUMÍNIO ANODIZADO...
OPÇÃO DE PORTA OU PORTA + VIDRO FIXO.

SISTEMAS DE PORTAS DE CORRER

- SISTEMA 2300 Portas de correr tipo acordeão, de calha superior.
- SISTEMA 6998
- SISTEMA 7030 / 40
- SISTEMA 7070
- SISTEMA 7080 / 90
- SISTEMA 8810 / 20 Sistema de portas de correr, de calha superior.
- SISTEMA 7100
- SISTEMA 7200 Sistema slide com tubo ou varão de $\varnothing 25$ mm, para um ou mais vidros fixos. Sistema slide para um vidro fixo à mesma altura (Ref.: 7125).
- SISTEMA 7300
- SISTEMA 7400
- SISTEMA 7500 Sistema slide de abertura mecânica.
- SISTEMA 7600 Sistema slide para vidro fixo.
- SISTEMA 7700 Sistema slide para aperto à parede e porta de madeira (Ref.: 7650).
- SISTEMA 7800 Sistema slide inferior.
- SISTEMA 7900 Sistema slide duplo para aperto ao teto.
- SISTEMA 9200 Sistema slide com tubo ou varão de $\varnothing 20$ mm, para vidro fixo. Sistema slide de aperto à parede para porta de madeira (Ref.: 9250).
- SISTEMA 9400 Sistema de correr com barra retangular para vidro.

Calha Superior.

Sistema Slide de carrinho.

Porta deslizante.

Peso máximo admitido por porta.

Espessura de vidro admitida.
6 - 10 mm

AFCAMOE

SEDE
Arménio Freitas Camões, Lda.
Rua Dr. Francisco Silva Pinto, 77/105
4445-403 Ermesinde
Portugal

GPS: N 41.20292° W 8.54305°

T. (+351) 224 220 220 / 224 222 616
(+351) 229 749 453 / 229 749 454
F. (+351) 224 228 919
M. (+351) 915 194 520
E. comercial@afcamoes.com
S. www.afcamoes.com


FILIAL
Travessa da Virela, 151 - Susão
4440-728 Valongo
Portugal

As especificações dos produtos presentes neste catálogo podem ser alteradas sem aviso prévio. É proibida a reprodução parcial ou integral deste catálogo.



82014 - Sis. 8810/20_V2.3 | design@afcamoes.com

AFCAMOE
Inspiring solutions

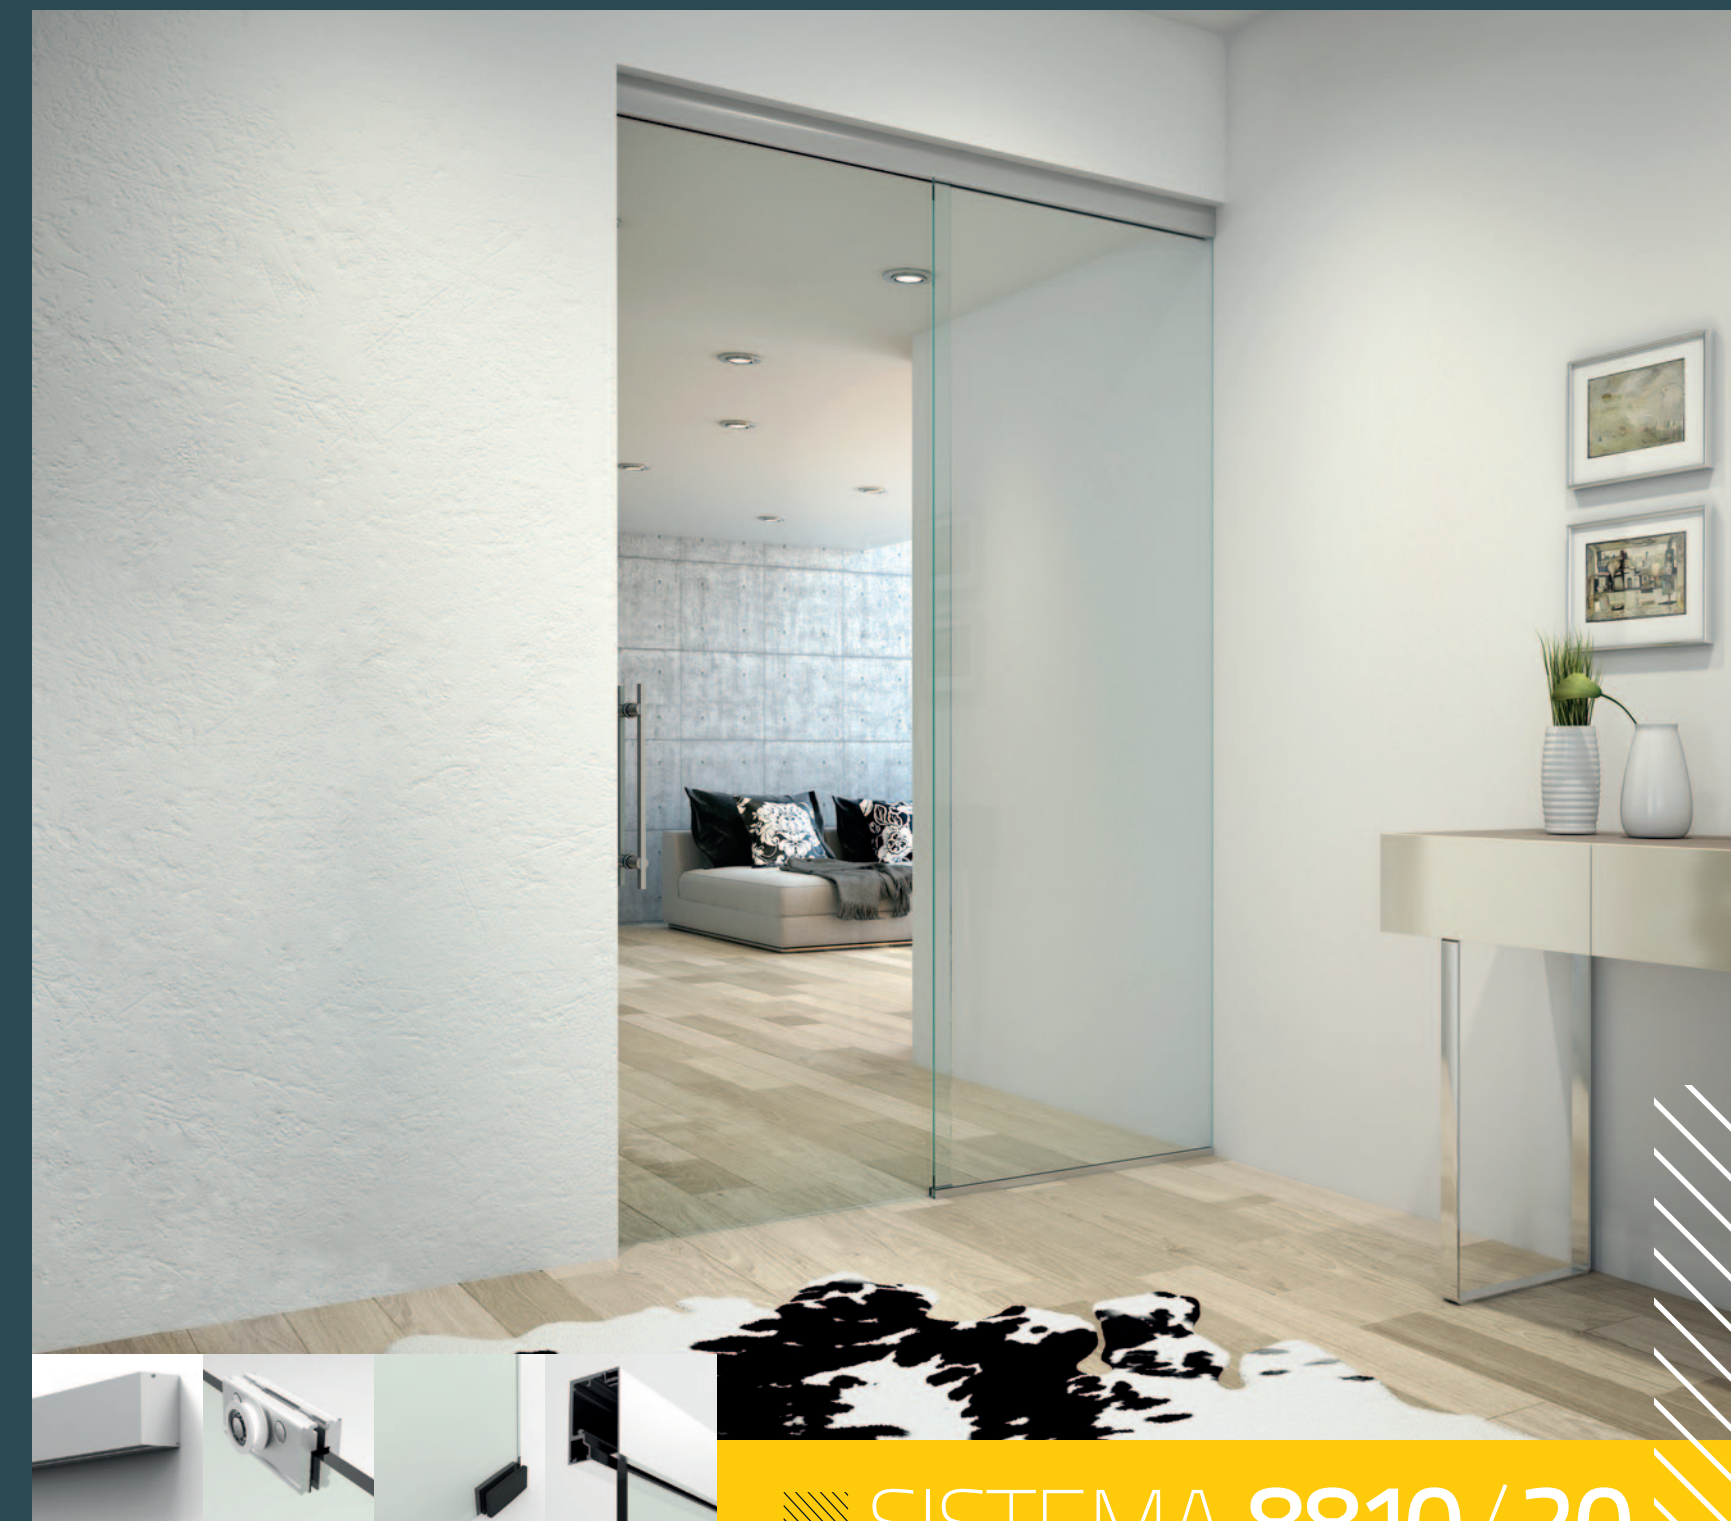

SISTEMA 8810/20
Sistema de correr de calha superior, com ou sem vidro fixo




www.afcamoes.com




INFORMAÇÃO TÉCNICA

/ M8810/20

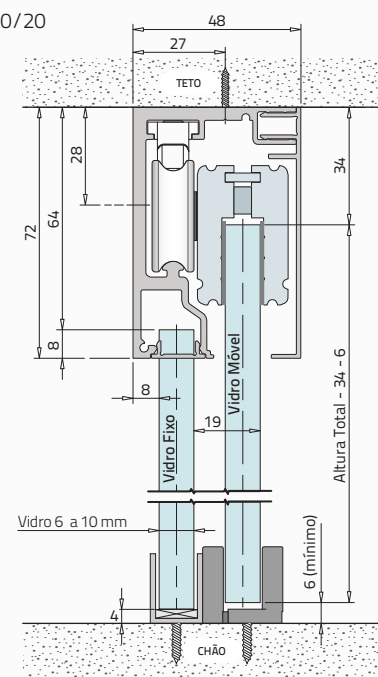

/ Dimensões:

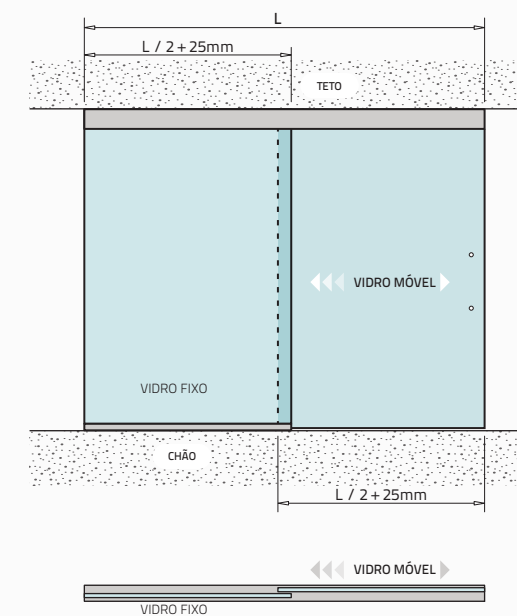

Detalhe do sistema de portas de correr Ref.: 8810.

ACESSÓRIOS



Ref.: **8800**

Calha superior em alumínio para sistema de correr.

Dimensão (AxLxC):
72 mm x 47 mm x C = metros

Ref.: **8801**

Calha de remate exterior em alumínio para sistema de correr.

Ref.: **8802**

Calha em alumínio para ocultar abertura de vidro fixo.

Ref.: **8803**

Carro para porta de correr. Suporta até 30 Kg. Aplicado em vidro laminado.

Dimensão (C):
150 mm.

Entalhe:
M8810/20 - Vidro 6 a 10 mm.

Ref.: **8804**

Carro para porta de correr. Suporta de 30 até 45 Kg. Aplicado em vidro laminado.

Dimensão (C):
200 mm.

Entalhe:
M8810/20 - Vidro 6 a 10 mm.

Ref.: **8805**

Carro para porta de correr. Suporta de 45 até 68 Kg. Aplicado em vidro laminado.

Dimensão (C):
300 mm.

Entalhe:
M8810/20 - Vidro 6 a 10 mm.

Ref.: **8806**

Batente com fixação de carro, força de ± 7 Kg.

Ref.: **8807-01**

Acessório para fixação pelos topos do perfil superior.

Ref.: **8808**

Tampa em alumínio para tapar topo da calha Ref.: 8800.

Dimensão (AxL):
72 mm x 48 mm

Ref.: **8812 > 16**

Calha superior em alumínio para porta de correr simples, constituída por Ref.: 8800, 8801 e 8802.

8812 - 2 m | 8813 - 3 m
8814 - 4 m | 8816 - 6 m

Entalhe:
M8810/20 - Vidro 6 a 10 mm.

Ref.: **8822 > 26**

Calha superior em alumínio para porta de correr e vidro fixo, constituída por Ref.: 8800, 8801 e 8802.

8822 - 2 m | 8823 - 3 m
8824 - 4 m | 8826 - 6 m

Entalhe:
M8810/20 - Vidro 6 a 10 mm.

SISTEMA 8810/20

Produzido em alumínio anodizado, este sistema de correr de calha superior é detentor de um design apurado, com um aspeto clean e moderno, onde todos os acessórios ficam ocultos. Pode ser fixado tanto à parede como ao longo do teto, sendo ideal para configurações simples ou com painéis laterais fixos.

Se for só porta, em cima fica a calha que esconde todo o sistema e no chão fica apenas uma pequena guia que mantém todo o alinhamento.

Se for porta mais vidro fixo pode optar por aplicar uma calha de chão no vidro fixo que permite equilibrar visualmente todo o conjunto.

O mecanismo superior em conjunto com a guia de pavimento vai permitir um funcionamento suave de todo o sistema.

Contacte-nos e ficará surpreendido com as nossas soluções nos sistemas de portas de correr.

Ref.: **7007**

Guia de chão para vidro de 8 a 15 mm.

Ref.: **8831**

Jogo de acessórios para sistema de uma porta de correr até 60 Kg. Aplicado com Ref.: 8812 a 8826.

Ref.: **8832**

Jogo de acessórios para sistema de uma porta de correr de 60 até 90 Kg. Aplicado com Ref.: 8812 a 8826.

Ref.: **8833**

Jogo de acessórios para sistema de uma porta de correr de 90 até 135 Kg. Aplicado com Ref.: 8812 a 8826.

Vidro Móvel	Vidro Fixo + Móvel	Largura
Ref.: 8812	Ref.: 8822	2000 mm
Ref.: 8813	Ref.: 8823	3000 mm
Ref.: 8814	Ref.: 8824	4000 mm
Ref.: 8816	Ref.: 8826	6000 mm

- Liga de alumínio.
- Acabamento anodizado ou lacado (lacagem sob consulta).
- Várias opções de largura.
- Fácil instalação e manutenção.
- Funcionamento suave em função dos materiais usados, da investigação e tecnologia aplicadas no seu desenvolvimento.
- Específico para portas de vidro.
- Peso máximo da porta: até 135 kg.